

# BK

Drtiče a mulčovače

BK 230 / BK 280 / BK 320



TO NEJLEPŠÍ PRO KVALITNÍ MULČOVÁNÍ!

# Drtiče a mulčovače BK 230 / BK 280 / BK 320

## Pečlivě navržený stroj pro důkladnou práci!

1

Mulčovače BK jsou doporučeny pro hospodářství s pěstováním různých plodin. K dispozici jsou se třemi pracovními záběry, 2,30 m, 2,80 a 3,20 m a jsou navrženy pro účinné mulčování zbytků plodin, slámy, kukuřice a nebo stébel slunečnice, úhorů a pastvin.



### Účinné mulčování při vynikajícím rozložení rostlin znamená:

- Většinu zbytků kratších než 5 cm
- Správnou výšku mulčování
- Správné rozhození zbytků.



### Omezená údržba

- Bezúdržbový rotor díky nové generaci ložisek, které mají celoživotní náplň maziva
- Volnoběžka údržbu nepotřebuje




### Pro zvýšení životnosti

- Připojovací zařízení zajišťuje, že spojení stroje s traktorem je stabilní
- Převodovka opatřená zabudovanou volnoběžkou je standardním vybavením
- Dvojitý plášť krytu je na přání.



## 100% účinnost mulčování

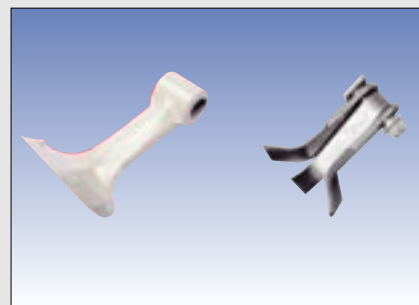

2

### Mulčovací nástroje

Rotor vybavený nástroji, připevněnými ve 4 řadách, má možnost volby:

- Univerzální cepy se strnišťovými noži lépe rozbijí zbytky: snadněji se rozloží. Pro strniště a obilniny.
- Kladiva na dřevnaté materiály: kukuřičná a slunečnicová stébla, údržba polí po sklizni sena.



### Perfektní kontrola výšky mulčování

Tyto stroje mají možnost dvojího nastavení pracovní výšky:

- Opěrná otočná kola
- Opěrný válec

Široké plazy pro nastavení výšky jsou ve výbavě na přání.



### Do všech podmínek

- Připojení kolíku závěsu je kloubové, takže stroj bezvadně sleduje obrysy terénu.

- Kryt je otočně nastavitelný: zavřený pro jemné drcení, otevřený pro rovnoměrné rozhození zbytků.

Přístup k rotoru je snadný, usnadní výměnu pracovních nástrojů.



### Perfektní drcení rotorem

- Vysoká obvodová rychlost kombinovaná s vysokou úrovní překrývání mezi nástroji zajišťuje vysokou kvalitu mulčování

- Díky velkému průměru rotoru (647 mm) můžete mulčovat velké množství zbytků.



## Usnadněte si práci ...



### Hydraulické stranové vychýlení stroje

BK 230 může být vybaven hydraulickým vysunutím stroje do strany při mulčování na polích s překážkami: ovocnými stromy, kameny ...

Vysunutí doprava o 40 cm.

Hydraulické vysunutí stroje do strany je ve výbavě na přání.



### Přeprava

BK 320 je přepravován podélně uložený

**KUHN NABÍZÍ ŘEŠENÍ PŘI MULČOVÁNÍ A ZÁROVEŇ VYHOVÍ VAŠIM POŽADAVKŮM S OHLEDEM NA:**



SNÍŽENÍ NÁKLADŮ



MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI



KOMFORT / KVALITU ŽIVOTA



PORADENSTVÍ / VŽDY NA BLÍZKU



SPOLEHLIVOST / SERVIS

### Technické údaje

	BK 230	BK 280	BK 320
Pracovní záběr (m)	2,30	2,80	3,20
Celková šířka (m)	2,50	3,00	3,47
Otáčky vývodové hřídele (ot/min)	540	540/1000*	1000
Požadovaný příkon (kW/k)	44 (60)	54 (73)	60 (82)
Max. doporučený příkon PTO (kW/k)	57 (76)	92 (125)*	103 (140)
Volnoběžka	Zabudovaný v převodovce		
Pohon rotoru	4 řemeny SPBX, 5 řemenů SPBX, pohon na levé straně		
Průměr rotoru (mm)	620	647	647
Otáčky rotoru (ot/min)	2083	1833/1960*	1758
Obvodová rychlost nástrojů (m/s)	67,6	62/66,3	59,5
Počet kladiv	26	32	36
Počet nožů	52	64	72
Ovládání výšky	Částečně otočná kola, opěrný válec		
Průměrná hmotnost v závislosti na vybavení (kg)	950	1020	1410

\*Tovární nastavení

**Výbava na přání:** Hydraulické vysunutí stroje do strany (pouze BK 230) – deflektory pro rozhození a bezpečnostní zařízení – dvojitý plášť krytu – podélné uložení při přepravě modelu BK 230 – boční plazy – poloautomatický závěs na BK 320.

Náš stroj je vyroben ve shodě s evropskými předpisy pro strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské unie. V zemích mimo EU naše stroje vyhovují bezpečnostním předpisům těch zemí, kterých se to týká. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Stroje a příslušenství v tomto dokumentu jsou chráněny alespoň jedním patentem nebo ochranou známkou. Patenty zapsané v tomto dokumentu mohou být registrovány v jedné nebo více zemích.

