


Luční mulčovač vario 2

MTV2

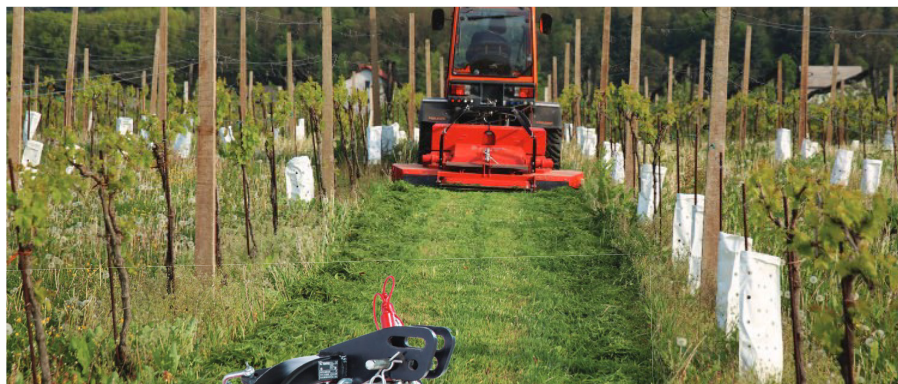

- Hydraulicky nastavitelný variabilní pracovní záběr umožňuje přizpůsobení různým meziřádkovým roztečím.
- Robustní kryt z vysokopevnostního plechu odolného proti opotřebení. Vnitřní uspořádání krytu zajišťuje optimální účinek mulčování a rovnoměrné vyhazování hmoty.
- Pohyblivé nože na rotoru se při nárazu na překážku odkloní.
- Flexibilní pružná spojka umístěná mezi rotorem a pohonem chrání převodovku před úderem.
- Možnost přizpůsobení vyhazování zmulčované hmoty doprostřed nebo na stranu.

Luční mulčovač vario 2

	MTV2	
	MTV2 (145/195)	MTV2 (180/250)
Min. Pracovní záběr (cm)	145	180
Max. Pracovní záběr (cm)	195	250
Počet otáček (min ⁻¹)	540 (1000)	540 (1000)
Počet rotorů (kus)	2	2
Počet nožů (kus)	4	4
Výkon traktoru (kW)	29 - 51	37 - 55
Výkon traktoru (KS)	40 - 70	50 - 75
Hmotnost stroje (kg)	552	652

